


## 欧式 PCB 板接线端子 Euro for PCB terminal blocks



EL5HT

Pitch: 6.35 mm

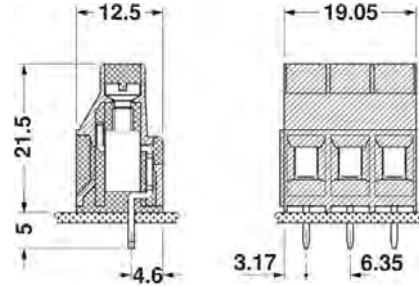

### 技术数据

IEC 数据	刚性 导线 mm <sup>2</sup>	柔性 导线 mm <sup>2</sup>	I A	U V
--------	-----------------------------	-----------------------------	--------	--------

连接数据 0.2-6 0.2-4 32 500

绝缘材料组别 I

过电压类别 III III II

污染等级 3 2 2

额定电压(V) 500 630 1000

额定冲击电压(KV) 6

绝缘材料/阻燃等级 PA / UL94 V0

螺钉/扭矩(-Nm) M3 / 0.5-0.6

剥线长度(mm) 8

引脚尺寸(mm) 0.8x1.0

线路板孔径(mm) Φ1.3

### UL 数据

额定电压/电流(V/A) 300 / 10

压线范围(AWG) 30-10

### Technical Data

IEC Data	Rigid Solid mm <sup>2</sup>	Flexible stranded mm <sup>2</sup>	I A	U V
----------	-----------------------------------	---	--------	--------

Connection data 0.2-6 0.2-4 32 500

Insulating Material Group I

Overvoltage Category III III II

Pollution degree 3 2 2

Rate Voltage(V) 500 630 1000

Rate impulse Voltage(KV) 6

Insu. Material / Inflamm. class PA / UL94 V0

Screw/Torque(-Nm) M3 / 0.5-0.6

Stripping length(mm) 8

Terminal Dimension(mm) 0.8x1.0

PCB Hole diameter(mm) Φ1.3

### UL Data

Rate Voltage/Current(V/A) 300 / 10

Wire Range(AWG) 30-10

### 定货型号 How to Order No.

位数 No. of Positons	间距 pitch: 6.35mm
2	EL5HT-02-6.35
3	EL5HT-03-6.35

说明：以上为标准颜色：GN=Green 绿色，省略。

可拼接最长位数不超过 24 位。