


## 欧式 PCB 板接线端子 Euro for PCB terminal blocks



EL1.5HT2L

Pitch:5.0/5.08 mm

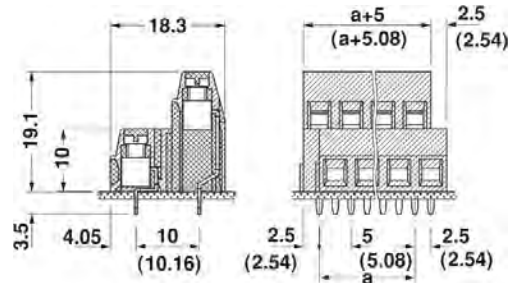

每位等于 2 孔 Each position with two poles.

### 技术数据

IEC 数据	刚性	柔性	I	U
	导线 mm <sup>2</sup>	导线 mm <sup>2</sup>		
连接数据	0.14	0.14	13.5	250
	-1.5	-1.5		
绝缘材料组别			I	
过电压类别		III	III	II
污染等级		3	2	2
额定电压(V)		250	320	630
额定冲击电压(KV)			4	
绝缘材料/阻燃等级		PA / UL94 V0		
螺钉/扭矩(-Nm)		M3 / 0.5-0.6		
剥线长度(mm)		6		
引脚尺寸(mm)		0.5x1.0		
线路板孔径(mm)		Φ 1.3		
UL 数据				
额定电压/电流(V/A)		300 / 10		
压线范围(AWG)		30-14		

### Technical Data

IEC Data	Rigid	Flexible	I	U
	Solid mm <sup>2</sup>	stranded mm <sup>2</sup>		
Connection data	0.14	0.14-1.5	13.5	250
	-1.5			
Insulating Material Group			I	
Overtoltage Category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Rate Voltage(V)		250	320	630
Rate impulse Voltage(KV)			4	
Insu. material / Inflam. class		PA / UL94 V0		
Screw/Torque(-Nm)		M3 / 0.5-0.6		
Stripping length(mm)		6		
Terminal Dimension(mm)		0.5x1.0		
PCB Hole diameter(mm)		Φ 1.3		
UL Data				
Rate Voltage/Current(V/A)		300 / 10		
Wire Range(AWG)		30-14		

### 定货型号 How to Order No.

位数 No. of Positons	间距 pitch: 5.0mm	间距 pitch: 5.08mm
2	EL1.5HT2L-02-5.0	EL1.5HT2L-03-5.08
3	EL1.5HT2L-03-5.0	EL1.5HT2L-03-5.08

说明：以上为标准颜色：GN=Green 绿色，省略。

可拼接最长位数不超过 24 位。