


无螺纹型欧式 PCB 板接线端子 Screwless connection Euro for PCB terminal blocks

ES0.5VT

Pitch: 2.54 mm

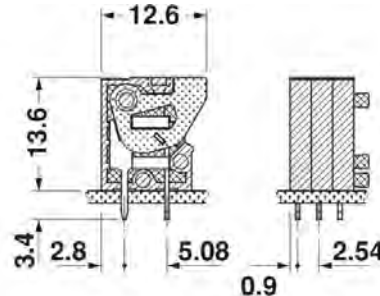

技术数据

IEC 数据	刚性 导线 mm <sup>2</sup>	柔性 导线 mm <sup>2</sup>	I A	U V
连接数据	0.14- 0.5	0.14- 0.5	6	63
绝缘材料组别			I	
过电压类别		III	III	II
污染等级		3	2	2
额定电压(V)		63	160	320
额定冲击电压(KV)		2.5	2.5	2.5
绝缘材料/阻燃等级		PA / UL94 V0		
剥线长度(mm)			11	
引脚尺寸(mm)			0.5x0.8	
线路板孔径(mm)			Φ1.2	
UL 数据				
额定电压/电流(V/A)			150 / 6	
压线范围(AWG)			26-20	

Technical Data

IEC Data	Rigid Solid mm <sup>2</sup>	Flexible stranded mm <sup>2</sup>	I A	U V
Connection data	0.14-0. 5	0.14-0.5	6	63
Insulating Material Group			I	
Overvoltage Category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Rate Voltage(V)		63	160	320
Rate impulse Voltage(KV)		2.5	2.5	2.5
Insu. Material / Inflamm. class		PA / UL94 V0		
Stripping length(mm)			11	
Terminal Dimension(mm)			0.5x0.8	
PCB Hole diameter(mm)			Φ1.2	
UL Data				
Rate Voltage/Current(V/A)			150 / 6	
Wire Range(AWG)			26-20	

定货型号 How to Order No.

位数 No. of Positons	间距 pitch: 2.54mm
2	ES0.5VT-02-2.54
3	ES0.5VT-03-2.54
...	...
23	ES0.5VT-23-2.54
24	ES0.5VT-24-2.54

说明：以上为标准颜色：GN=Green 绿色，省略。