


欧式 PCB 板接线端子 Euro for PCB terminal blocks

EL1.5HTH

Pitch: 7.5/7.62 mm

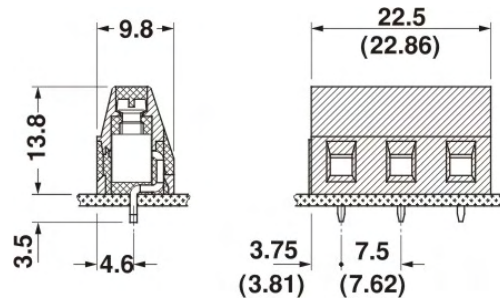

技术数据

IEC 数据	刚性	柔性	I	U
	导线	导线		
	mm ²	mm ²	A	V

连接数据	0.14	0.14	17.5	500
	-1.5	-1.5		

绝缘材料组别			I	
过电压类别		III	III	II
污染等级		3	2	2
额定电压(V)		500	630	1000
额定冲击电压(KV)			6	
绝缘材料/阻燃等级		PA / UL94 V0		

螺钉/扭矩(-Nm)		M3 / 0.5-0.6		
剥线长度(mm)		6		
引脚尺寸(mm)		0.8x1.0		
线路板孔径(mm)		Φ1.3		

UL 数据

额定电压/电流(V/A)		300 / 10		
压线范围(AWG)		30-14		

Technical Data

IEC Data	Rigid	Flexible	I	U
	Solid	stranded		
	mm ²	mm ²	A	V

Connection data	0.14	0.14 -1.5	17.5	500
	-1.5			

Insulating Material Group			I	
Overvoltage Category		III	III	II
Pollution degree		3	2	2
Rate Voltage(V)		500	630	1000
Rate impulse Voltage(KV)			6	
Insu. Material / Inflamm. class		PA / UL94 V0		

Screw/Torque(-Nm)		M3 / 0.5-0.6		
Stripping length(mm)		6		
Terminal Dimension(mm)		0.8x1.0		
PCB Hole diameter(mm)		Φ1.3		

UL Data

Rate Voltage/Current(V/A)		300 / 10		
Wire Range(AWG)		30-14		

定货型号 How to Order No.

位数 No. of Positons	间距 pitch: 7.62mm
2	EL1.5HTH-02-7.62
3	EL1.5HTH-03-7.62

说明：以上为标准颜色：GN=Green 绿色，省略。

可拼接最长位数不超过 24 位。